


eLED VECTRA-28

Flexible LED strip for indoor lighting. IP20
Tira LED flexible para uso interior. IP20

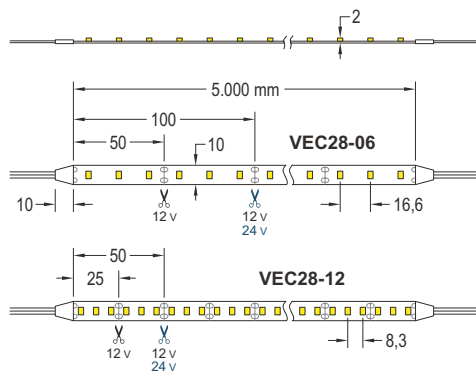

Tª color / Colour temp.

2200 K	2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Extra warm white Blanco muy cálido	Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

Protection IP20.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Additional information at www.elt.es/en

Protección IP20.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Más información en www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage Tensión DC	Colour temp. Tª. color	LED units meter Ud. LED metro	IP	Power meter Potencia por metro	Luminous efficacy meter Eficiencia luminosa metro	Luminous efficacy watt Eficiencia luminosa vatio	CRI	Wide Ancho	λ	Meters per reel Metros por rollo	
														V
eLED VEC28-06-865-12V	9955060	6500	12	6500	60	20	6	630	105	>80	10	50	3	5
eLED VEC28-06-842-12V	9955061	4200	12	4200	60	20	6	580	96	>80	10	50	3	5
eLED VEC28-06-830-12V	9955062	3000	12	3000	60	20	6	540	90	>80	10	50	3	5
eLED VEC28-06-865-24V	9955063	6500	24	6500	60	20	6	660	110	>80	10	100	6	5
eLED VEC28-06-842-24V	9955064	4200	24	4200	60	20	6	600	100	>80	10	100	6	5**
eLED VEC28-06-830-24V	9955065	3000	24	3000	60	20	6	570	95	>80	10	100	6	5**
eLED VEC28-06-827-24V	9955066	2700	24	2700	60	20	6	550	92	>80	10	100	6	5**
eLED VEC28-06-822-24V	9955067	2200	24	2200	60	20	6	520	87	>80	10	100	6	5
eLED VEC28-12-865-12V	9955070	6500	12	6500	120	20	12	1280	106	>80	10	25	3	5
eLED VEC28-12-842-12V	9955071	4200	12	4200	120	20	12	1180	98	>80	10	25	3	5
eLED VEC28-12-830-12V	9955072	3000	12	3000	120	20	12	1160	96	>80	10	25	3	5
eLED VEC28-12-865-24V	9955073	6500	24	6500	120	20	12	1230	102	>80	10	50	6	5
eLED VEC28-12-842-24V	9955074	4200	24	4200	120	20	12	1160	97	>80	10	50	6	5**
eLED VEC28-12-830-24V	9955075	3000	24	3000	120	20	12	1120	93	>80	10	50	6	5**
eLED VEC28-12-827-24V	9955076	2700	24	2700	120	20	12	1100	92	>80	10	50	6	5
eLED VEC28-12-822-24V	9955077	2200	24	2200	120	20	12	1030	86	>80	10	50	6	5

CRI>90

eLED VEC28-12-930-24V	9955078	3000	24	3000	120	20	12	1150	96	>90	10	50	6	5
eLED VEC28-12-942-24V	9955079	4200	24	4200	120	20	12	1200	100	>90	10	50	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

*Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

**Also available in 25 m. Please consult with our Commercial Department / También disponible en 25 m. Consultar con Departamento Comercial



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio